NBVI
NORDISK BYGGEVAREIMPORT



TEKNISK DATABLAD

Brann- og lyddører i stål – DSA

DSA Light, DSA3 (EI30), DSA6 (EI60), DSA6 GL og DSA6 MAX (EI60).
Spesifikasjoner, mål, snitt, karmtyper og terskler.

NBVI AS – Nordisk Byggevareimport
Nesbruveien 33 A, 1396 Billingstad · Tlf. +47 468 28 000 · post@nbvi.no · www.nbvi.no · Org. nr. 998 773 156 MVA

DØRTYPE — DSA LIGHT (EI30)


SPESIFIKASJONER

Brannmotstand:
E30, $EI_2$30, EW30
Røyktetthet:
S_a, S_{200}
Selvlukking:
C5

Lydisolasjon:
R_w 32 dB
U-verdi:
1,5 W/ (m2•K)

«DSA LIGHT» MÅL


MÅL – FRA OG TIL
(iht. sertifikat)

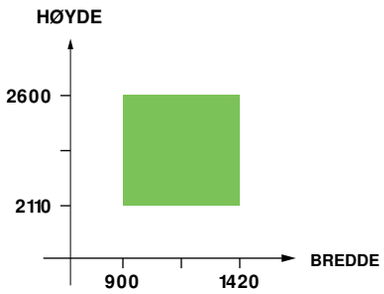

Røyk og brann


«DSA LIGHT» SNITT

SNITT MED C-KARM

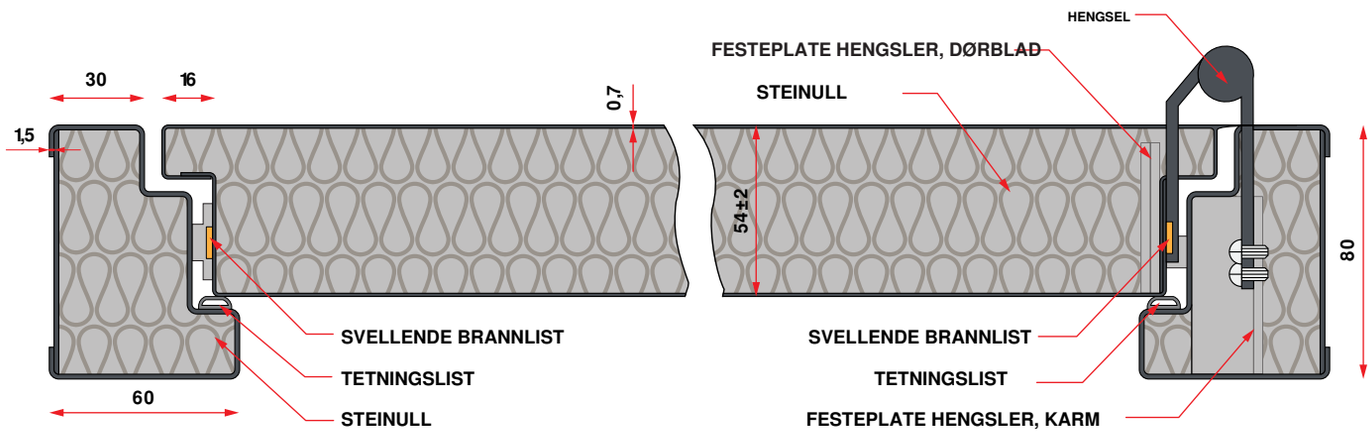


«DSA LIGHT» KARMTYPER


KARM – DSA C

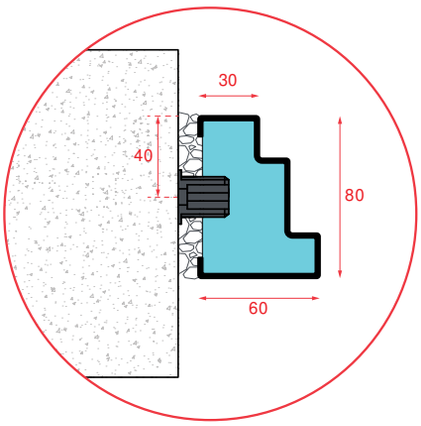


KARM – B

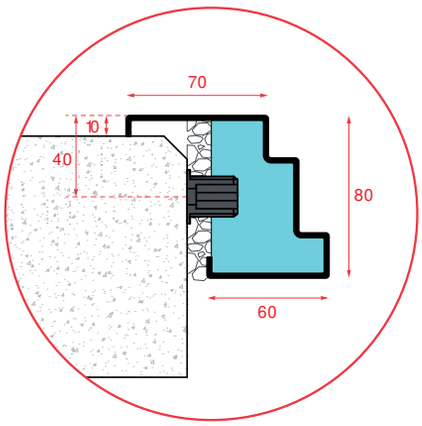

KARM – DSA B IM

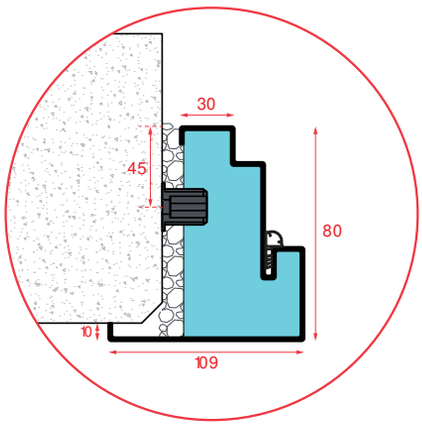

KARM B MED UNDERKARM

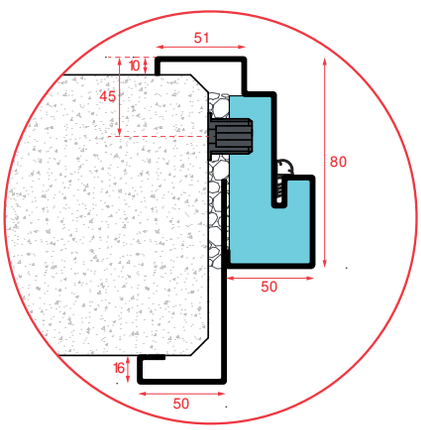


«DSA LIGHT» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25




L12/ 25 *




L20/ 35 *



L30/ 45 *




L40/ 55 *




I4 **



Mekanisk terskel **



Slagliste **



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

** Denne terskeltypen er brannsikker, men gir kun røykklasse S_a


DØRTYPE — DSA LIGHT ENKELDØR OG DOBBELDØR

*SPESIFIKASJONER


Lydisolasjon:
R_w 32 dB
U-verdi:
1,5 W/ (m2•K)

«DSA LIGHT» MÅL

MÅL FOR ENKELDØR

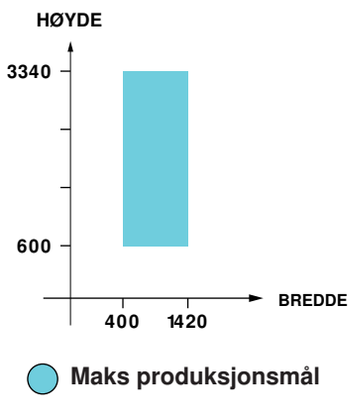


MÅL FOR DOBBELDØR

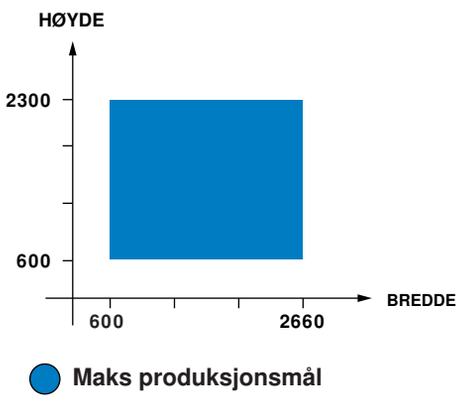


«DSA LIGHT» SNITT

SNITT ENKELDØR MED C-KARM

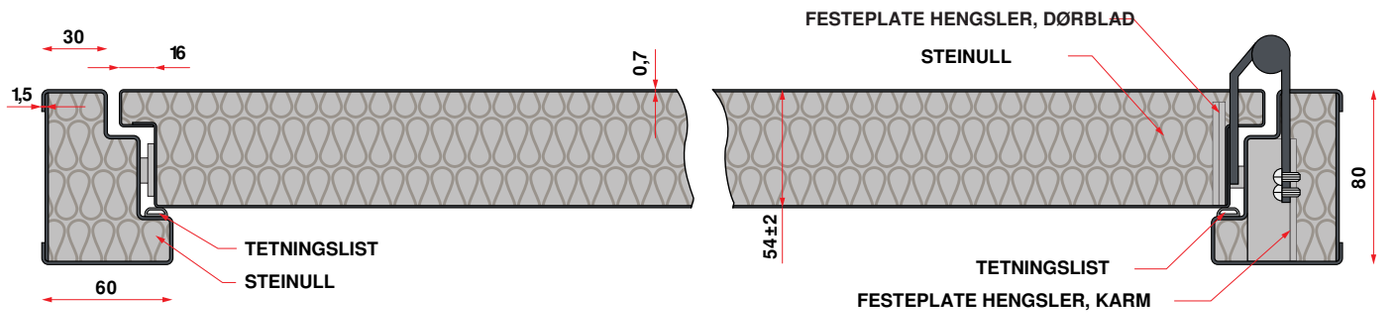


SNITT DOBBELDØR MED C-KARM

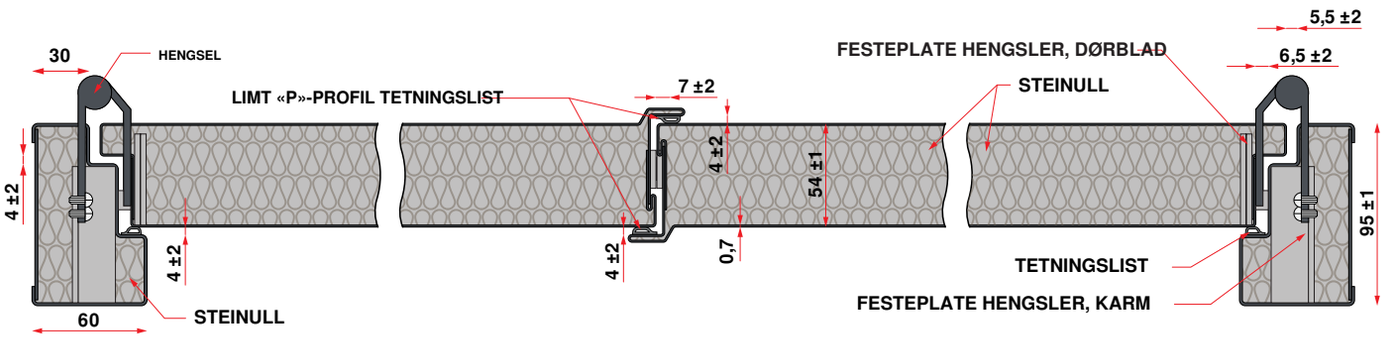


* Spesifikasjonene GJELDER IKKE for dobbeldører.

«DSA LIGHT» KARMTYPER


KARM – DSA C

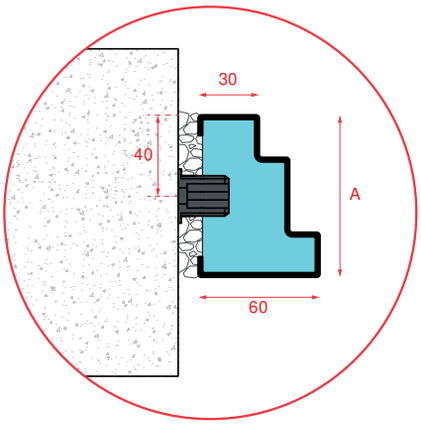


KARM – B

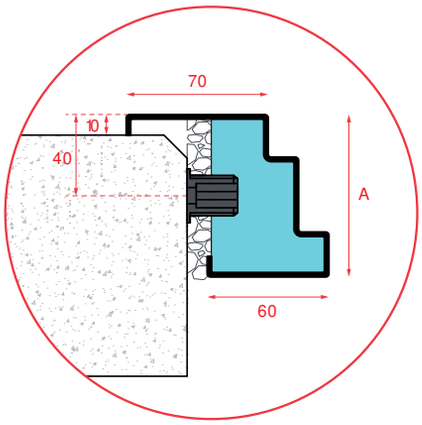

KARM – DSA B IM

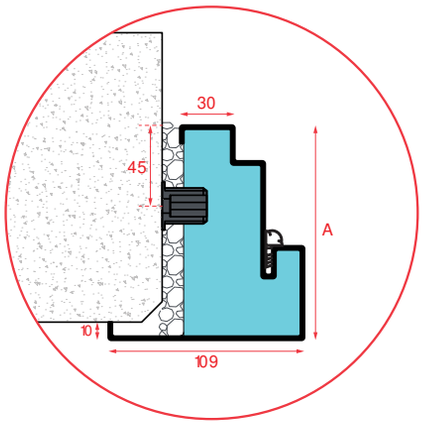


KARM B MED UNDERKARM

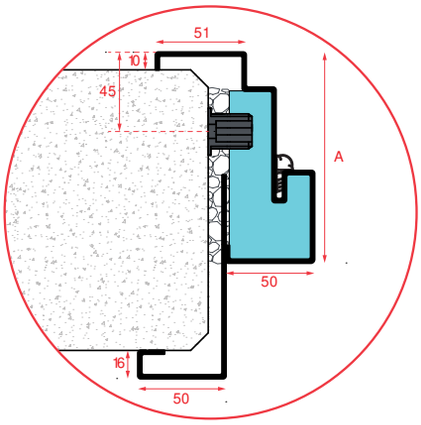


Mål «A» for enkeldør — 80 mm, for dobbeldør — 95 mm

«DSA LIGHT» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25




L12/ 25 *




L20/ 35 *



L30/ 45 *




L40/ 55 *




I4



Mekanisk terskel



Slagliste



Mål «B» for enkeldør — 80 mm,
for dobbeldør — 95 mm

* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

DØRTYPE — DSA3 (EI30)

SPESIFIKASJONER


Brannmotstand:
E30, $EI_2$30, EW30
Røyktetthet:
S_a, S_{200}
Selvlukking:
C5

Lydisolasjon:
R_w 41/ 44 / 45 dB
U-verdi:
1,3 / 1,5 W/ (m2•K)
Innbruddsklasse:
RC2 (lås ASSA 310)

RC3 (låser ASSA 510 og FIX510 / ASSA 310+Mottura 40705)
VANN/LUFT/VIND:
Vanntetthet: kl. 5A
Lufttetthet: kl. 3
Vindlast: kl. C4

«DSA3» MÅL


MÅL – FRA OG TIL
(iht. sertifikat)

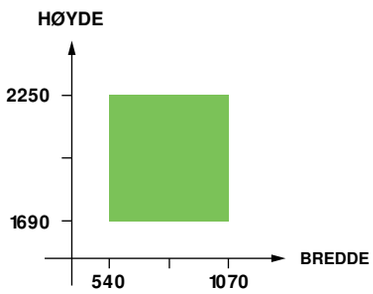

Røyk og brann


«DSA3» SNITT

SNITT MED C-KARM

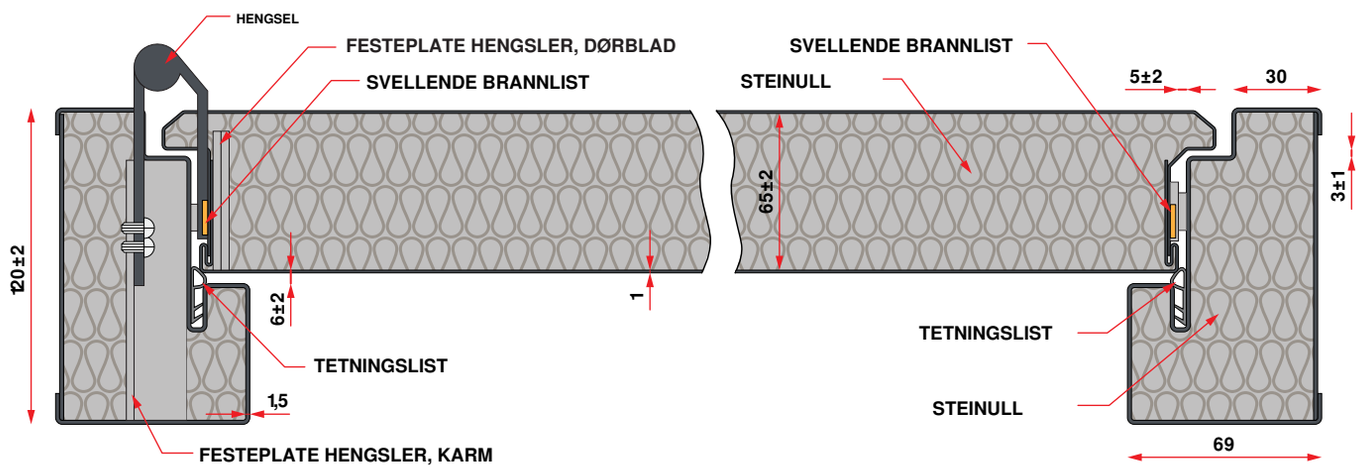


«DSA3» KARMTYPER


KARM – DSA C

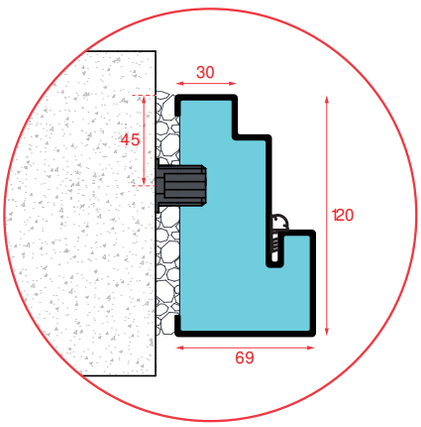


KARM – DSA C15

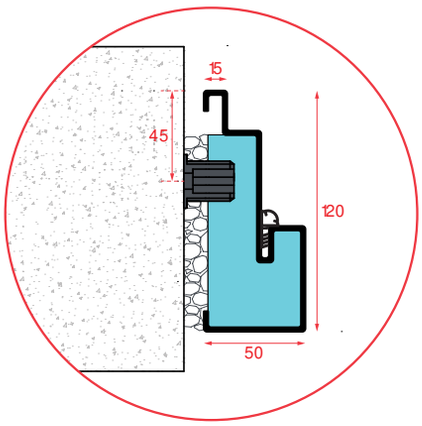


KARM – B

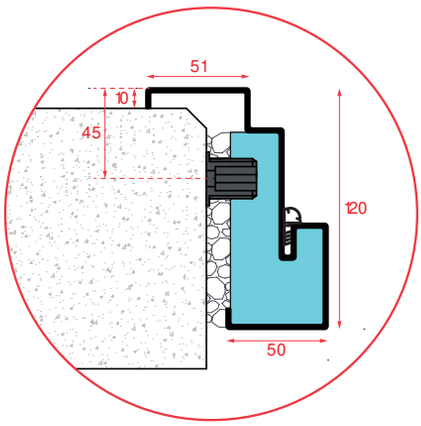

KARM – DSA B IM

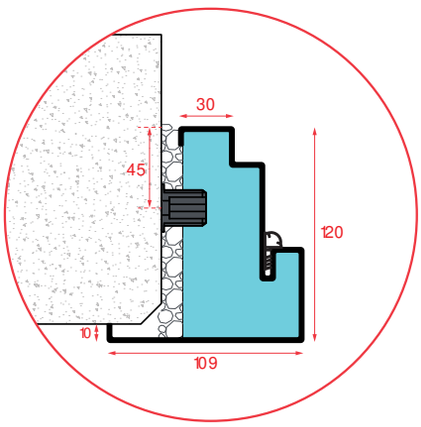

KARM B MED UNDERKARM

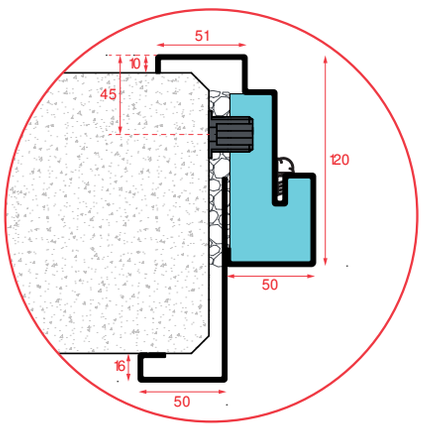


«DSA3» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25 *




L12/ 25 *




L20/ 35 *



L30/ 45 *



L40/ 55 *




L5/ 20




I4 **



Mekanisk terskel **



Slagliste **



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

** Denne terskeltypen er brannsikker, men gir kun røykklasse S_a

DØRTYPE — DSA3 ENKELDØR OG DOBBELDØR


*SPESIFIKASJONER

Lydisolasjon:
R_w 41/ 44 / 45 dB
U-verdi:
1,3 / 1,5 W/ (m2•K)
Innbruddsklasse:
RC2 (lås ASSA 310)

RC3 (låser ASSA 510 og FIX510 / ASSA 310+Mottura 40705)
VANN/LUFT/VIND:
Vanntetthet: klasse 5A
Lufttetthet: klasse 3
Vindlast: klasse C4


«DSA3» MÅL

MÅL FOR ENKELDØR



Maks produksjonsmål


MÅL FOR DOBBELDØR

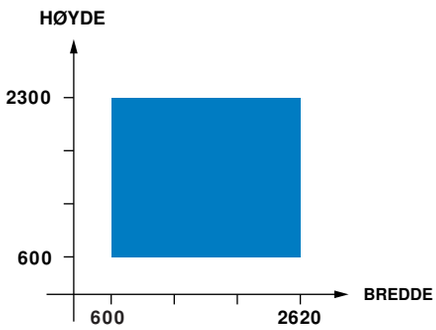


Maks produksjonsmål

«DSA3» SNITT

SNITT ENKELDØR MED C-KARM

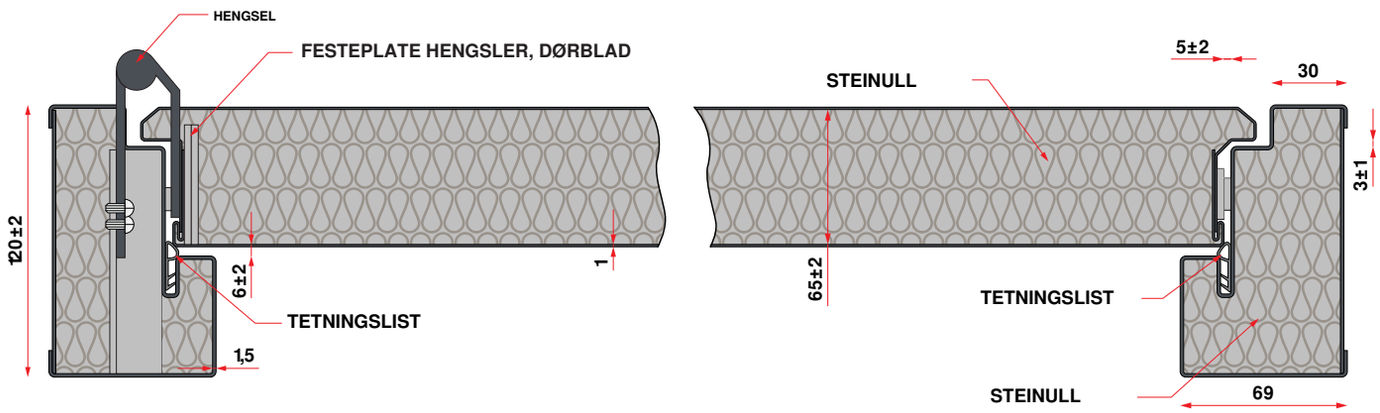


SNITT DOBBELDØR MED C-KARM

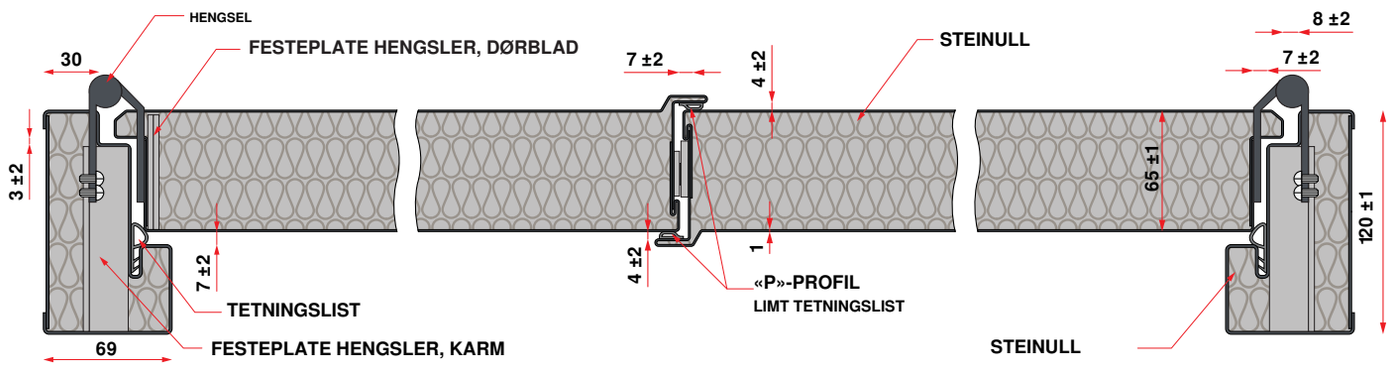


* Spesifikasjonene GJELDER IKKE for dobbeldører.

«DSA3» KARMTYPER


KARM – DSA C

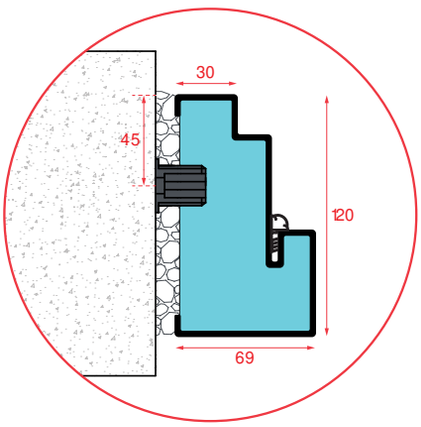


KARM – DSA C15

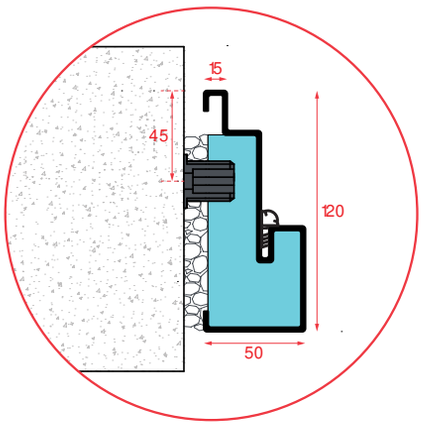


KARM – B

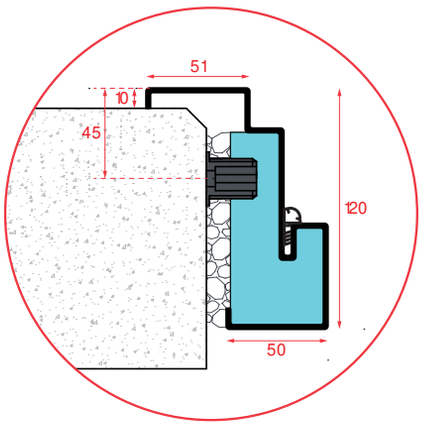

KARM – DSA B IM

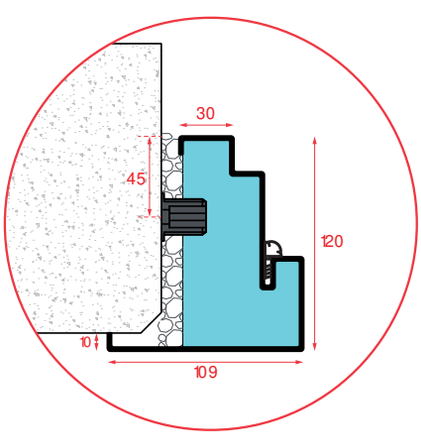

KARM B MED UNDERKARM

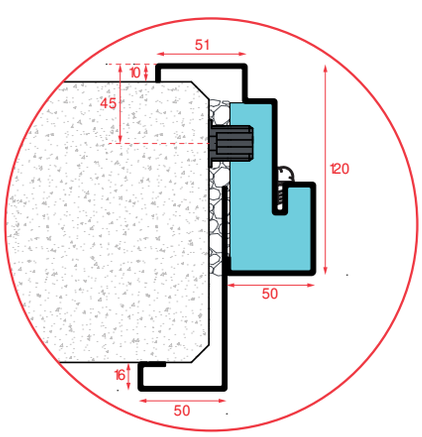


«DSA3» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25 *




L12/ 25 *




L20/ 35 *




L30/ 45 *



L40/ 55 *




L5/ 20




I4



Mekanisk terskel



Slagliste



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

DØRTYPE — DSA6 (EI60)


SPESIFIKASJONER

Brannmotstand:
E60, $EI_2$60, EW60
Røyktetthet:
S_a, S_{200}
Selvlukking:
C5

Lydisolasjon:
R_w 41dB
U-verdi:
1,6 W/ (m2•K)
Innbruddsklasse:
RC3 (låser ASSA 510 og FIX510)

«DSA6» MÅL


«DSA6» MÅL – FRA OG TIL **(iht. sertifikat)**

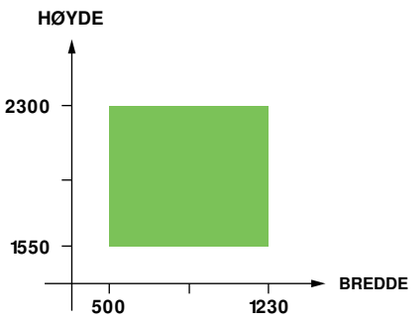

Røyk og brann


«DSA6» SNITT

«DSA6» SNITT MED C-KARM

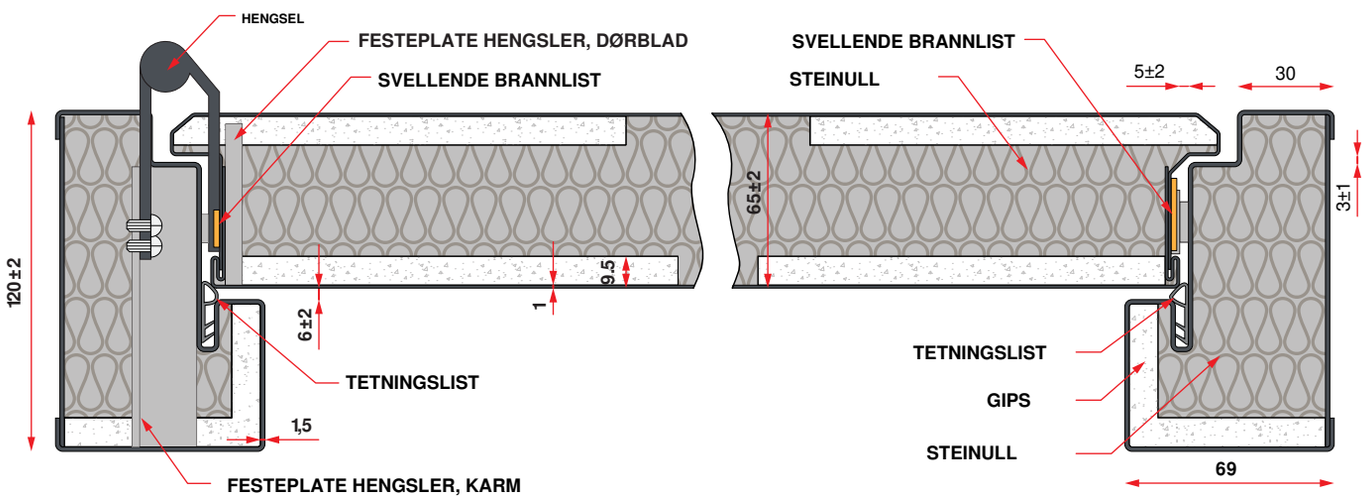


«DSA6» KARMTYPER


KARM – DSA C

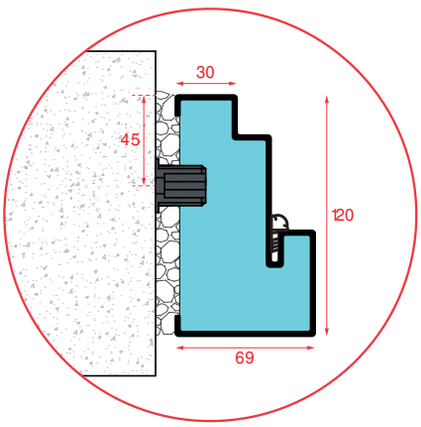


KARM – DSA C15

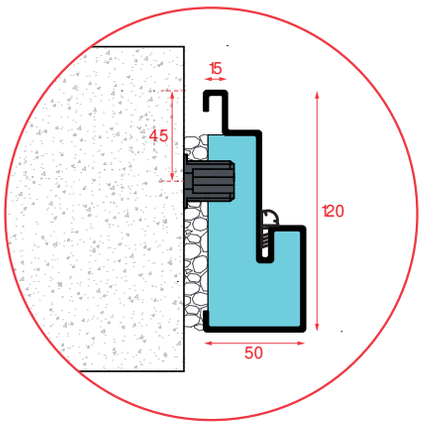


KARM – B

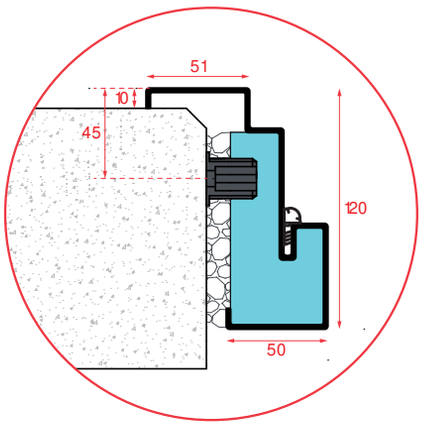

KARM – DSA B IM

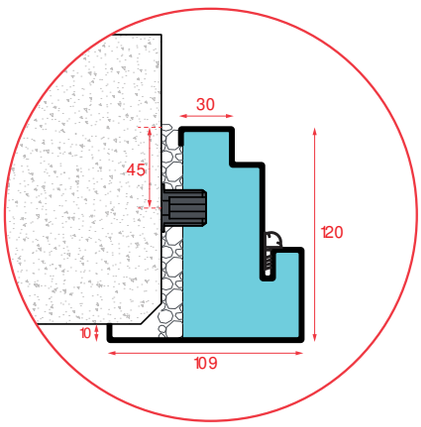

KARM B MED UNDERKARM

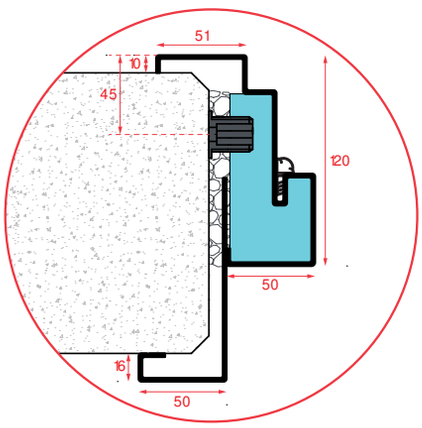


«DSA6» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25 *




L12/ 25 *




L20/ 35 *




L30/ 45 *



L40/ 55 *




L5/ 20




I4 **



Mekanisk terskel **



Slagliste **



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

** Denne terskeltypen er brannsikker, men gir kun røykklasse S_a

DØRTYPE — DSA6 GL (EI60)

SPESIFIKASJONER


Brannmotstand:
E60, $EI_2$60, EW60
Røyktetthet:
S_a, S_{200}
Selvlukking:
C5

Lydisolasjon:
R_w 41dB
U-verdi:
2,1W/ (m2•K)

VANN/LUFT/VIND:
Vanntetthet: klasse 4A
Lufttetthet: klasse 4
Vindlast: klasse C5

«DSA6 GL» MÅL

«DSA6 GL» MÅL – FRA OG TIL (iht. sertifikat)

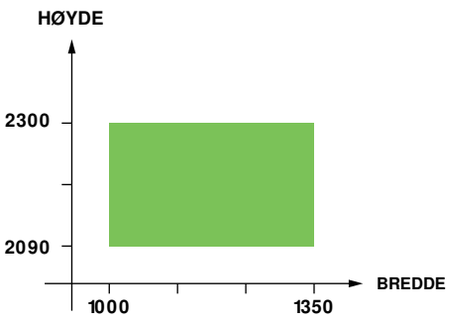


Røyk og brann


GLASS
Fireblock60 25 mm (630x1030) – røyk og brann
Herdet glass 6 mm (630x1030) – kun røyk
Glassene er ikke større enn 0,6 m²(EI60)

«DSA6 GL» SNITT


«DSA6 GL» SNITT MED C-KARM

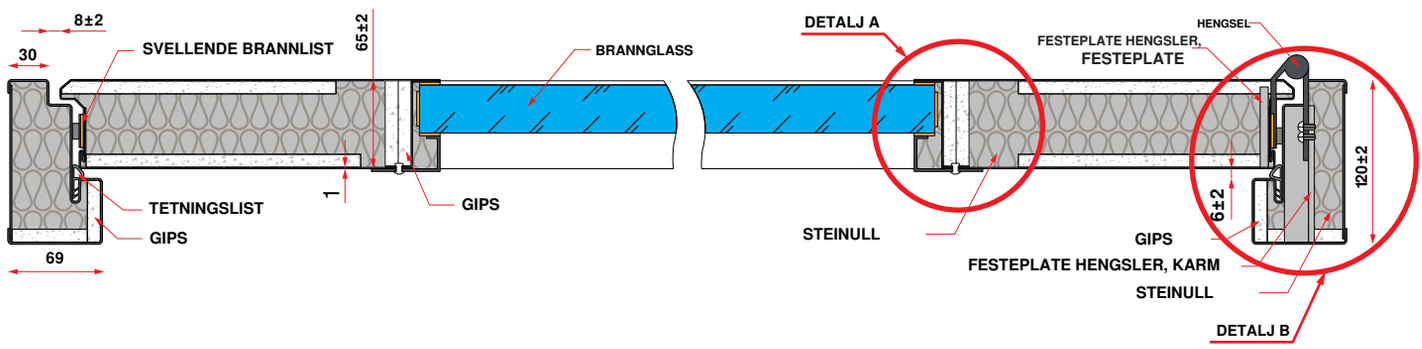

DETALJ A

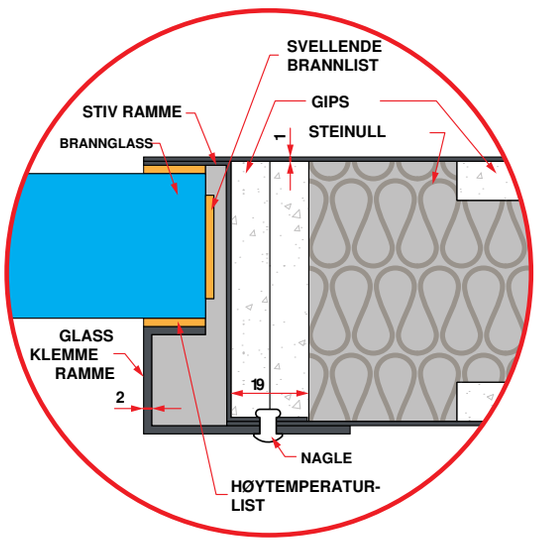


DETALJ B

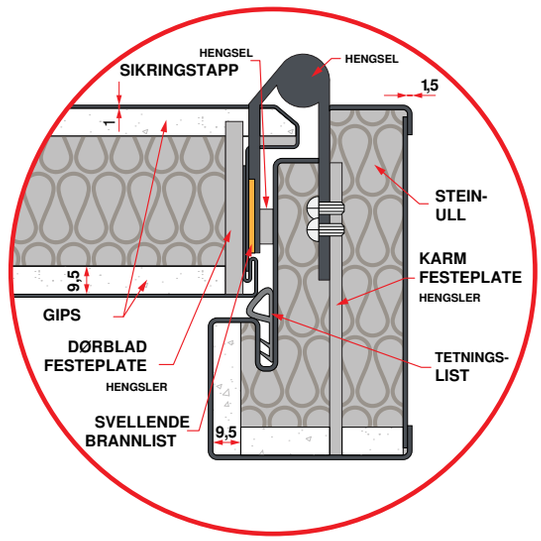


«DSA6 GL» KARMTYPER


KARM – DSA C

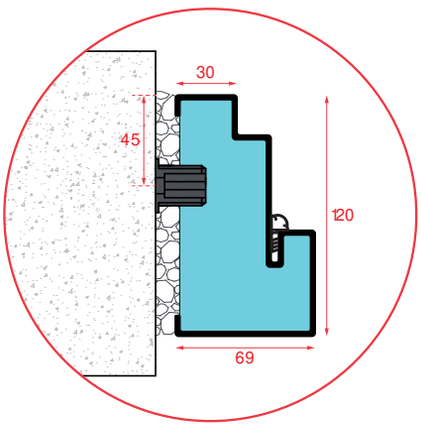


KARM – DSA C15

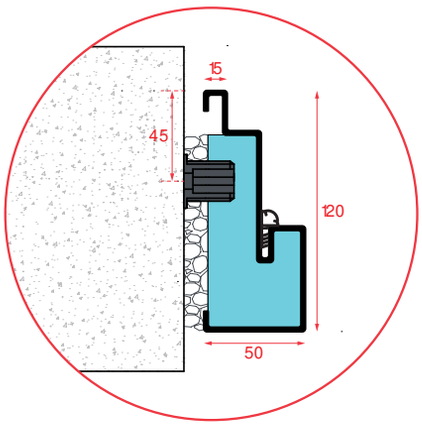


KARM – B

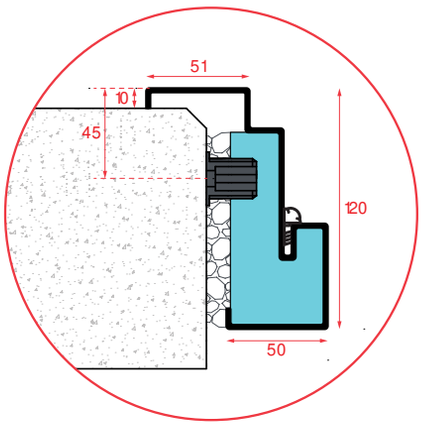

KARM – DSA B IM

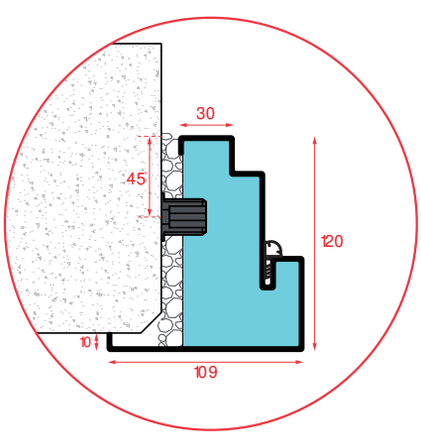

KARM B MED UNDERKARM

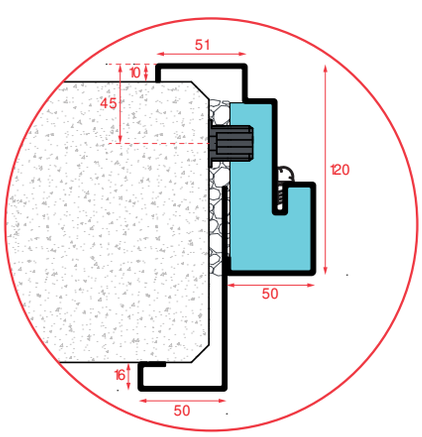


«DSA6 GL» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25 *




L12/ 25 *




L20/ 35 *



L30/ 45 *



L40/ 55 *




L5/ 20




I4 **



Mekanisk terskel **



Slagliste **



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

** Denne terskeltypen er brannsikker, men gir kun røykklasse S_a


DØRTYPE — DSA6 MAX (EI60)

SPESIFIKASJONER

Brannmotstand:
E60, $EI_2$60, EW60
Røyktetthet:
S_a, S_{200}
Selvlukking:
C5

«DSA6 MAX» MÅL

MÅL – FRA OG TIL
(iht. sertifikat)

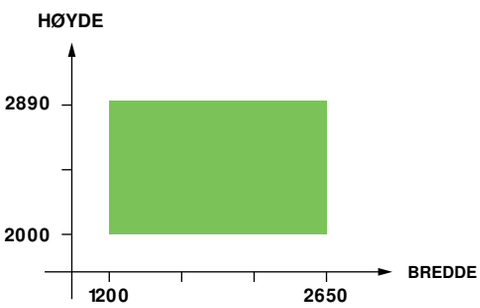


Røyk og brann


GLASS
Fireblock60 25 mm (630x1030) – røyk og brann
Polflam EI60 28 mm (630x1030) – røyk og brann
Glassene er ikke større enn 0,6 m²

«DSA6 MAX» SNITT


«DSA6 MAX» SNITT MED C-KARM

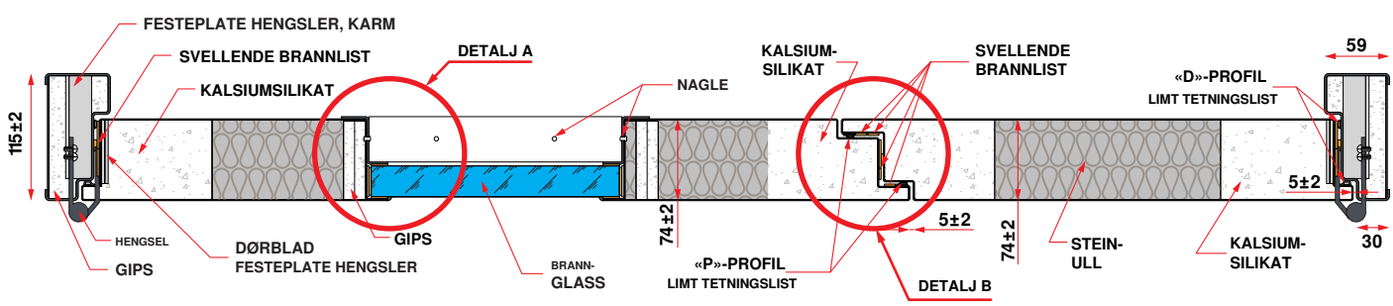

DETALJ A

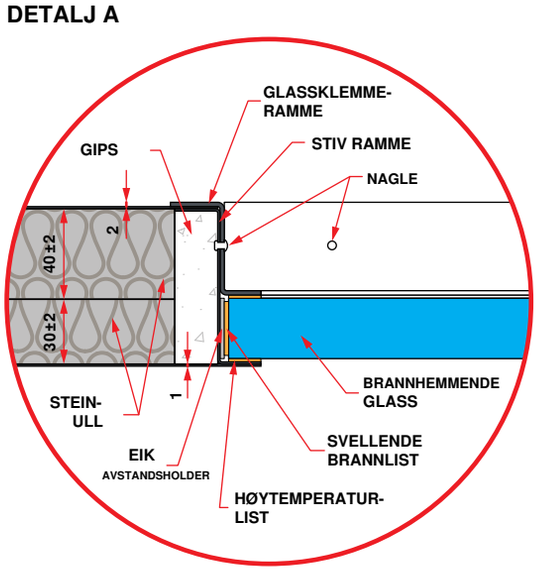


DETALJ B

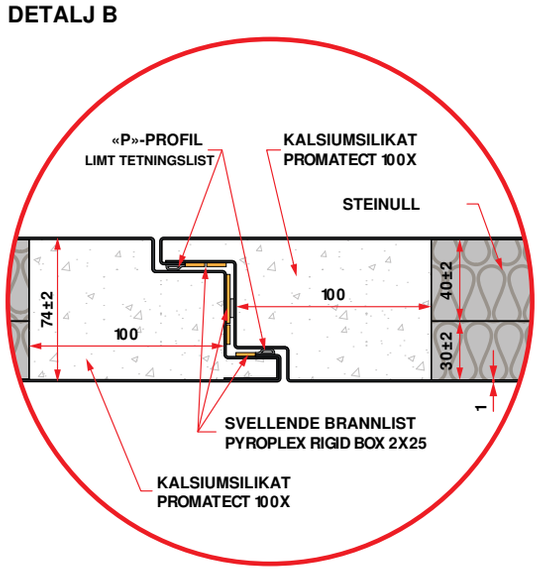


«DSA6 MAX» KARMTYPER


KARM – DSA C

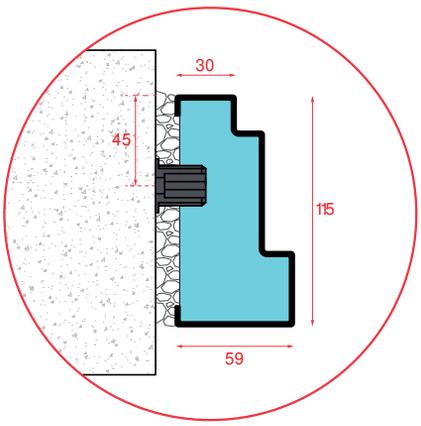


KARM – B

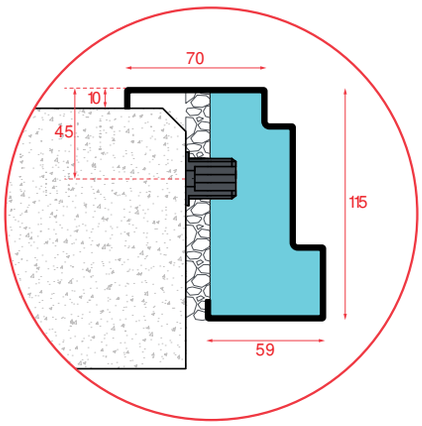

KARM – DSA B IM

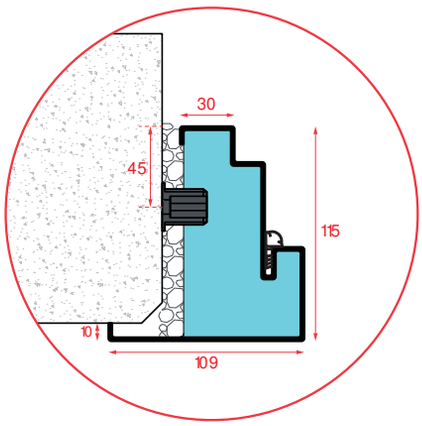

KARM B MED UNDERKARM

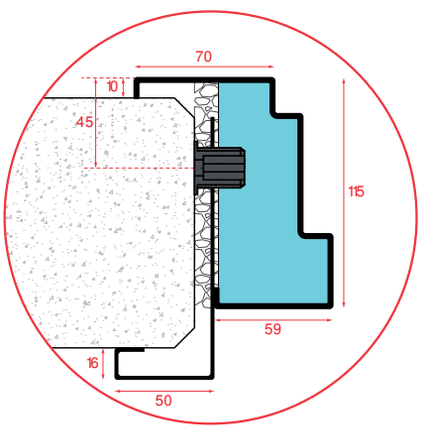


«DSA6 MAX» TERSKLER


LN 8/ 20




LN 12/ 25 *




L12/ 25 *




L20/ 35 *




L30/ 45 *



L40/ 55 *




L5/ 20




I4 **



Mekanisk terskel **



Slagliste **



* Denne terskeltypen kan leveres i stål eller hardtre.

** Denne terskeltypen er brannsikker, men gir kun røykklasse S_a

NBVI
NORDISK BYGGEVAREIMPORT

NBVI AS – Nordisk Byggevareimport

Nesbruveien 33 A, 1396 Billingstad
Tlf. +47 468 28 000 · post@nbvi.no
www.nbvi.no · Org. nr. 998 773 156 MVA